



Умелые руки для вашего погрузчика

## Трёхпаллетные захваты Т429В-1-2-3



навесное оборудование для погрузчиков

## T429B-1-2-3 · Максимально эффективная транспортировка нескольких поддонов<sup>3</sup>

### 1 Экономичность за счёт снижения эксплуатационных расходов

Захваты для работы с тремя поддонами серии В - это ваши инвестиции, ориентированные на будущее, они предоставляют максимум преимуществ при низкой цене. Остаточная грузоподъёмность значительно повышена по сравнению с другими моделями. Высокая производительность, благодаря оптимальному обзору, синхронность движений и исключительная износостойкость способствуют снижению расходов. Надёжность и долговечность Тройных захватов T429B-1-2-3 обеспечит вашей компании легко прогнозируемую прибыль.

### 2 Технологии будущего устанавливают новые стандарты

Захваты для работы с тремя поддонами серии В имеют более совершенные рабочие характеристики благодаря техническим инновациям, повышающим экономическую эффективность и производительность. Уникальная конструкция с отличным обзором обеспечивает долгую и надёжную работу. Современные технологии и долговечные детали гарантируют отличные эксплуатационные качества и ремонтпригодность.

### 3 Долговечность и качество KAUP- удобный сервис

Длительные ресурсные испытания T429B-1-2-3 показали, что высокие стандарты качества KAUP эффективны даже в самых тяжёлых условиях. Конструкция из двойных Т- и С-образных, а также круглых профилей обеспечивает высокую стабильность, а износостойчивые поверхности скольжения и болтовое крепление вилок гарантируют длительный срок службы.

**Проверенная на практике конструкция:** T429B-1-2-3 спроектирован с расчётом на снижение эксплуатационных расходов. Снижение числа элементов и использование оптимальных материалов и элементов, проверенных длительной эксплуатацией, например стальных пружин вместо газовых, снижают расходы на обслуживание и удлиняют межсервисные интервалы. Плановое обслуживание выполняется просто и быстро.

## T429B-1-2-3 · ключ к вашему успеху

**Улучшенный обзор:** Высокообзорная конструкция KAUP позволяет работать безопасно и точно, благодаря всегда хорошей видимости концов вилок.

**Оптимальный сервис:** исключительно износостойчивые профили скольжения могут, при необходимости, заменяться быстро и просто прямо у клиента без специальных инструментов и демонтажа захвата с погрузчика.



**Болтовое крепление вилок:** все 6 вилок взаимозаменяемы. Узкие концы вилок обеспечивают их точный заход в поддон и по заказу могут оснащаться специальными зубцами.

**Диапазон раскрытия:** как левая, так и правая пара вилок, могут опционно регулироваться независимо друг от друга.

**Независимый сайдшифт:** T429B-1-2-3 стандартно оснащается независимым сайдшифтом (SMOOTHROLL).

**Индивидуальный апгрейд:** тройные захваты T429B-1-2-3 могут быть оборудованы изначально или дооборудованы впоследствии быстросъёмными крючковыми креплениями, системой центральной смазки, стабилизаторами, защитными решётками или специальными стабилизаторами груза, а также могут иметь специальные грузоподъёмности, раскрытие, сечение и длину вилок.



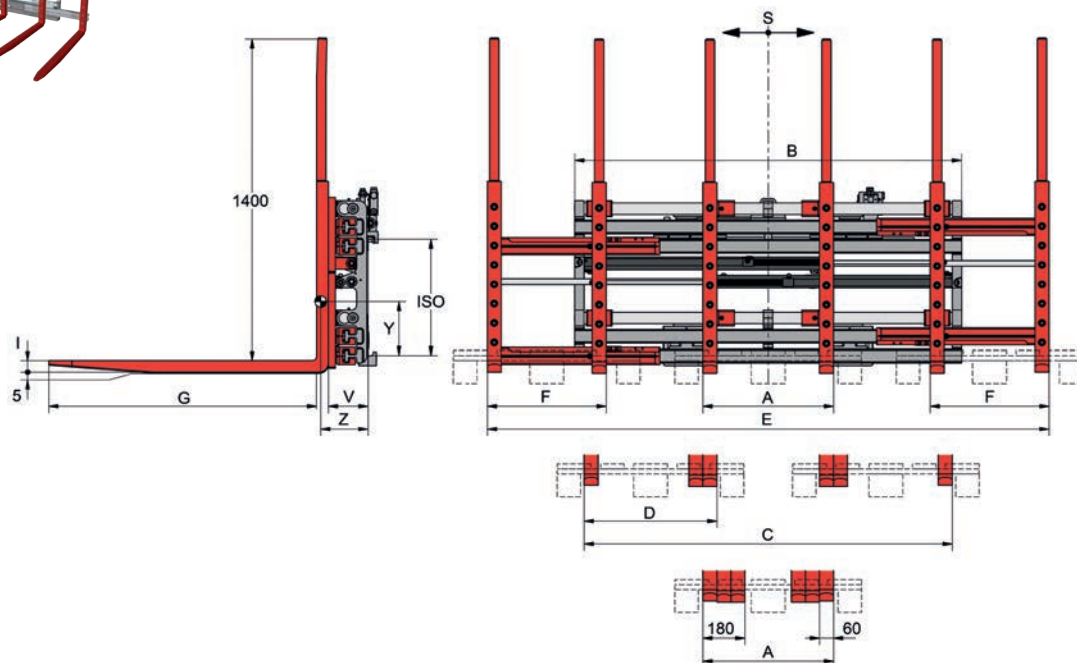

## Трёхпаллетные захваты T429B-1-2-3

с независимым сайдшифтом · с болтовым креплением вилок · для 1, 2 или 3 поддонов рядом · 2 гидрофункции<sup>1)</sup>

Модель	Тип поддона	Грузоподъёмность кг	ЦТгр мм	для погрузчика		Диапазон раскрытия					размах вилок		ISO кл.	V мм	ЦТпп Z мм	ЦТпп Y мм	Вес кг	
				макс.	S мм	B мм	A мм	C мм	E мм	D мм	F мм	G мм						I мм
3T429B-1-2-3	800x1200	3.000	600	3,5/500	± 100	1.460	560	1.580	2.210	570	510	1.150	50	2/3	170	225	274	720
	800x1200				± 100	1.660	560	1.580	2.410	570	510	1.150	50	2/3	170	220	274	745
	800x1200				± 100	1.760	560	1.580	2.510	570	510	1.150	50	2/3	170	216	274	760
	1000x1200				± 100	1.960	660	1.900	2.910	680	620	1.150	50	2/3	170	212	278	785
4T429B-1-2-3	800x1200	3.800	600	5,0/500	± 100	1.460	560	1.580	2.210	570	510	1.150	60	3	170	245	268	770
	800x1200				± 100	1.660	560	1.580	2.410	570	510	1.150	60	3	170	238	270	795
	800x1200				± 100	1.760	560	1.580	2.510	570	510	1.150	60	3	170	235	265	805
	1000x1200				± 100	1.960	660	1.900	2.910	680	620	1.150	60	3	170	231	273	835
	1200x1000				± 100	2.150	670	1.910	3.120	680	620	1.000	60	3	170	195	280	865
5T429B-1-2-3	800x1200	4.500	600	6,0/600	± 160	1.460	560	1.580	2.210	570	510	1.150	60	4	190	240	322	875
	800x1200				± 160	1.660	560	1.580	2.410	570	510	1.150	60	4	190	235	325	900
	1000x1200				± 160	1.960	660	1.900	2.910	680	620	1.150	60	4	190	230	325	950
	1200x1000				± 160	2.150	670	1.910	3.120	680	620	1.000	60	4	190	200	340	980

Зубцы на концах вилок имеются по запросу.

Расширенные спинки вилок имеются по запросу.

Длина вилок на выбор 1.000 мм, 1.150 мм или 1.200 мм.

<sup>1)</sup> Соленоидный клапан для раздельного сдвига поддонов вправо и влево.





## Примерные остаточные грузоподъёмности

Грузоподъёмность погрузчика в кг / мм центра тяжести	Модель Тройного захвата с габаритной шириной B = 1.660 мм	Остаточная грузоподъёмность в кг при центре тяжести груза	
		500 mm	600 mm
2.500 / 500 3.000 / 500 3.500 / 500 4.000 / 500	3T429B-1-2-3	1.750 2.175 2.625 3.000*	1.600 2.000 2.425 2.825
3.500 / 500 4.000 / 500 4.500 / 500 5.000 / 500 4.500 / 600	4T429B-1-2-3	2.575 3.000 3.450 3.600*	2.350 2.575 3.175 3.600* 3.600*
5.000 / 600 6.000 / 600	5T429B-1-2-3		4.000 4.500*

\* Остаточная грузоподъёмность ограничена захватом.

Указанные выше значения остаточной грузоподъёмности являются примерными и могут отличаться для разных погрузчиков. Расчёты выполнены для стандартной мачты; другие ограничения связанные с различными типами мачт и высотами подъёма, а также со смещением центра тяжести из-за бокового сайдшифта не учтены.

Указанные данные не гарантируются и могут быть заверены только производителем погрузчика.

## Пантограф T149Z



Для погрузки 3 поддонов к противоположному борту грузовика или трейлера, Трёхпаллетные захваты можно комбинировать с Пантографом, тип T149Z.



Навесное оборудование KAUP соответствует требованиям всех действующих норм ЕС относительно качества, безопасности и технической документации. Технические данные могут быть изменены.

KAUP сертифицирован по DIN EN ISO 9001



Умелые руки для вашего погрузчика

**KAUP GmbH & Co. KG**  
Braunstrasse 17 · D - 63741 Aschaffenburg  
☎ +49 6021 865-0 · 📠 +49 6021 865-213  
E-Mail: kaup@kaup.de · www.kaup.de